
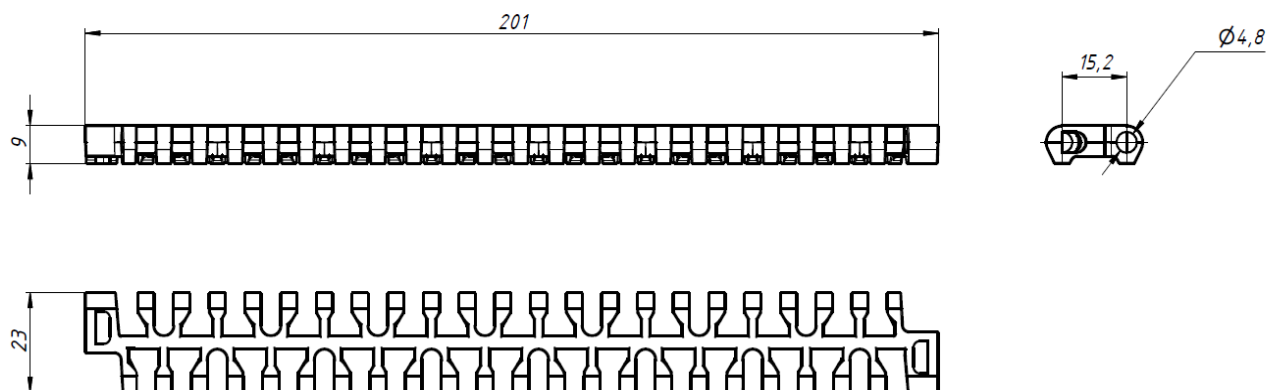


Модульная лента MNN- FG S1100

лента модульная прямоходная открытая

Является полным аналогом: Intralox S1100

Может использоваться в качестве замены лент Scanbelt S 12-401, Habasit M1233, M1280, FORBO S4, UNI M-SNB.

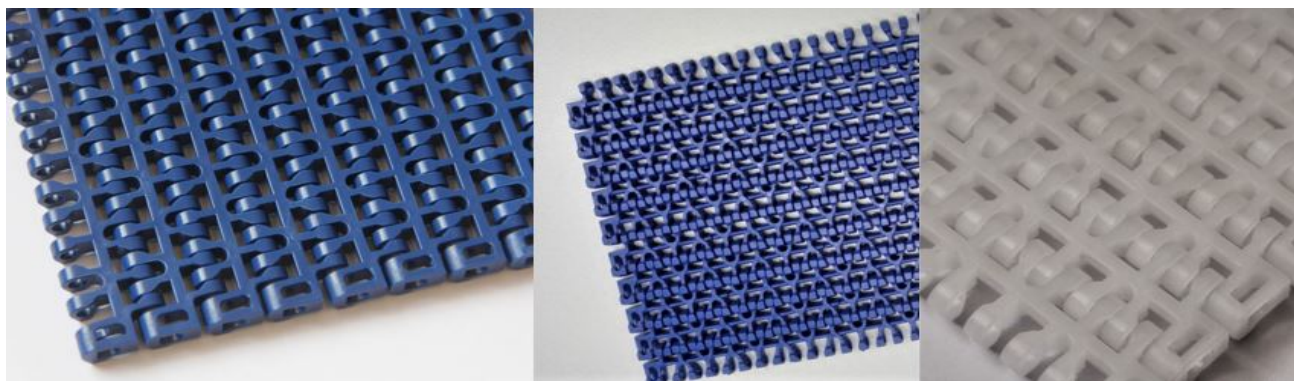

Техническая информация

Материал ленты	Материал штифта	Максимальная тяговая сила, кг	Масса ленты, кг/м ²
Полиэтилен (PE)	PE	670	4,25
Полипропилен (PP)	PP	1040	3,95
	PBT	1750	6,0
Полиацеталь (POM)	PE	1790	5,8
	PP	1940	5,8
	PBT	1980	6,0

Основные характеристики ленты

Поверхность ленты	Открытая, плоская поверхность
Степень открытости	28% (максимальный размер отверстия 7,9 x 2,5мм)
Применение	Подходит для легкой и средней отраслей промышленности
Материал / Цвет	PE / Натуральный; PP / Белый, Синий; POM / Натуральный, Синий
Тип оборудования	Прямые конвейеры для пищевых и не пищевых отраслей
Шаг приращения ширины	Кратно 12,7мм, например: 201мм, 213,7мм и т.д.
Минимальная ширина	80мм

Информация по применяемым звездам

Кол-во зубьев	Внешний диаметр (А), мм	Диаметр делительной окружности (В), мм	Внутренний диаметр (С), мм	Ширина ступицы, мм	Круглое посадочное отверстие, мм	Квадратное посадочное отверстие, мм
12	67	58	49	19	25	25
16	88	79	70	25	25/30	40
18	98	89	80	19	-	25/40
20	106	97	88	25	-	40
24	126	117	108	25	25/30	40/60
26	139	130	121	25	25/30	40
32	164	155	146	25	25/30	40/60

