
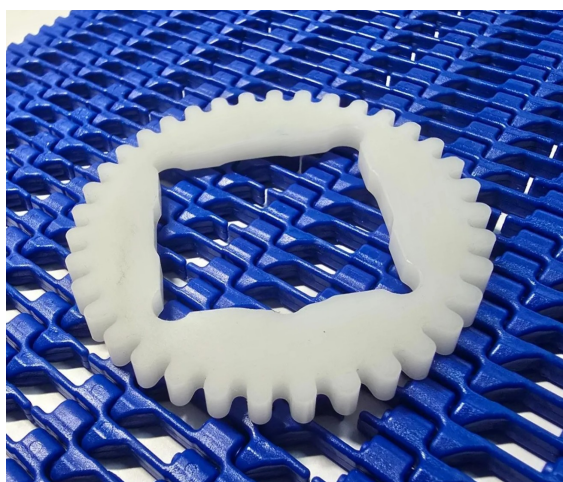


S. 06-401

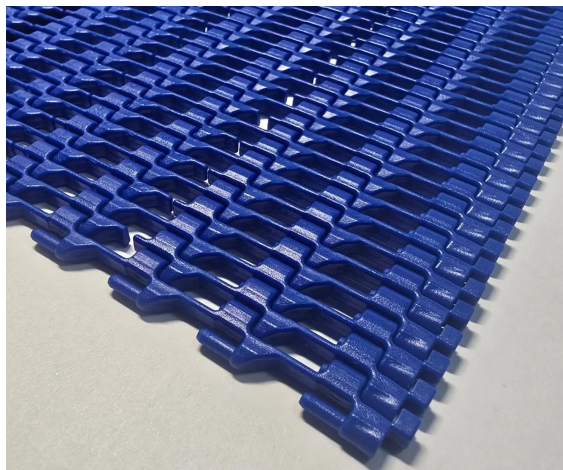

Техническая информация по ленте		
Материал	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м ²
Полиацетал (POM)	минимум 250	2,8

Поверхность ленты: Открытая лента с гладкой поверхностью.

Степень открытости: 40%. Наибольший размер отверстия 4x8мм.

Нагрузка: Идеальное решение для транспортировки легкой продукции.


Материал/цвет: POM/Натуральный.

Очищаемость: Отличная.


Аксессуары: -

Применение: Переходные транспортеры

Стандартные ширины: Кратно 40 мм, т.е. 200 мм, 240мм

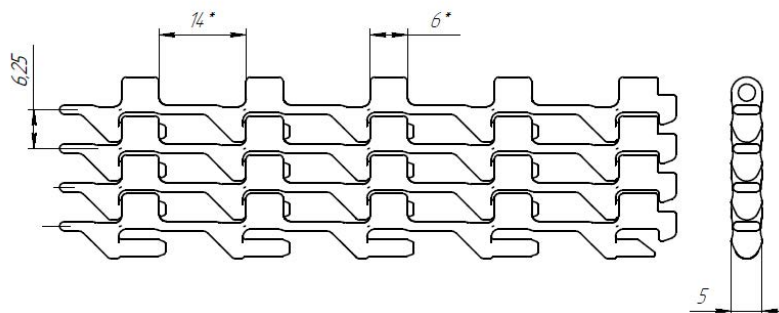

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	A= Внешний диаметр	B= Диаметр делительной окружности	C= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
20	44	39	35	6	20			
36	74	69	65	6	20/25		25	
48	96	91	87	16	20/25		25/40	

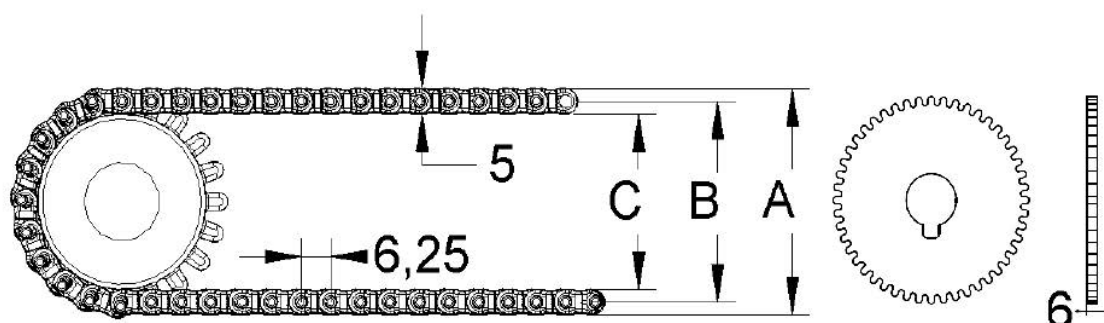

Аналог модульной ленты SCANBELT.

Продукция протестирована на совместимость и сертифицирована.

В наличии, срок поставки 2-3 рабочих дня.

телефоны для заказа 8 800 101-30-09 (звонок бесплатный), +7(495)728-38-68 zapros@amakomplekt.ru