


# MNN 50-608

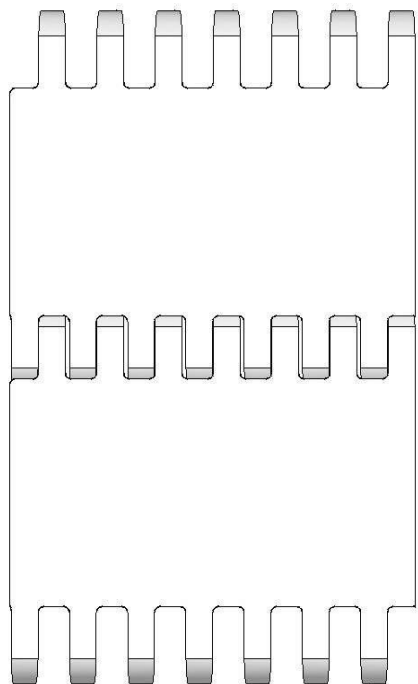

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м <sup>2</sup>
Полиэтилен (PE)	1790	7
Полипропилен (PP)	2400	7
Полиацетал (POM)	3600	11

Поверхность ленты: Плоская поверхность  
 Степень открытости: Закрытая  
 Нагрузка: Подходит для транспортировки продукции средней тяжести  
 Материал/цвет: PE/нат, PP/белый и серый, POM/нат и синий  
 Очищаемость: Отличная. FSIS.  
 Аксессуары: Перегородки H=25, 50, 75, 100 мм.  
 Ковшеобразные перегородки H=100, 150 мм.  
 Наклонные перегородки H=75, 100 мм.  
 Усиленные перегородки H=75, 150 мм. Боковые ограничители H=50, 75, 100, 150 мм.  
 Гребенчатые перегородки H=50мм.  
 Фрикционные вставки. Зацепы. Перегородки с установленными на них round top.

Применение: Молочная промышленность, овощи, птица, снеки, кондитерские изделия и другие отрасли промышленности, требующие обработки небольших товаров

Стандартные ширины: Кратно 10 мм, т.е. 100, 110 мм и т.д.

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	A= Внешний диаметр	B= Диаметр делительной окружности	C= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	103	89	73	20	20/25/30/40	3/4/1/1 1/4	25 /40	1 1/2
8	136	122	106	35	25/30/40	1/1 1/4	25/40	1 1/2
10	170	156	140	35	25/30/40	1/1 1/4	25/40/60	1 1/2/2 1/2
12	203	189	173	35	25/30/40/50/60	1/1 1/4	25/40/60	1 1/2/2 1/2
16	268	254	238	35	25/30/40/50/60	1/1 1/4	25/40/60	1 1/2/2 1/2

