


S. 25-408

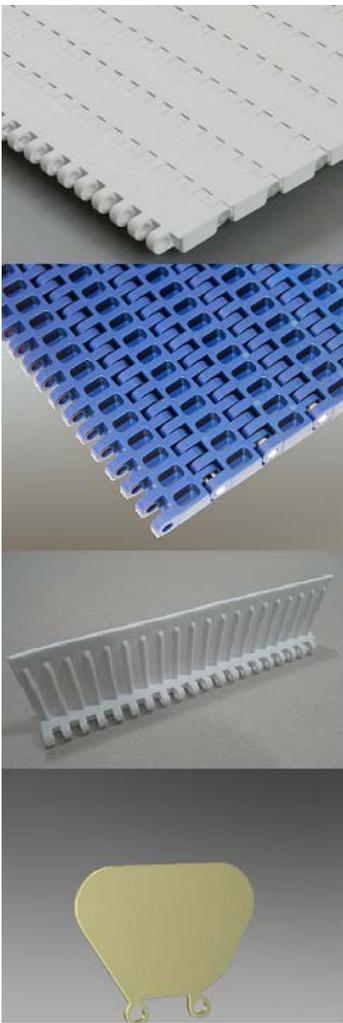


Техническая информация по ленте

Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м ²
Полиэтилен (PE)	900	6
Полипропилен (PP)	1250	6
Полиацетал (POM)	2400	8,5

Поверхность ленты: Плоская поверхность
 Степень открытости: Закрытая
 Нагрузка: Лента, выдерживающая наибольшие нагрузки из серии S.25. Идеальное решение для транспортировки продукции среднего веса.
 Материал/цвет: PE/нат, PP/белый и серый. POM/нат и синий
 Очищаемость: Хорошая. FSIS
 Аксессуары: Перегородки H=3, 25 и 50 мм Боковые ограничители H=25 и 50 мм
 Применение: Транспортировка мелкой продукции, компонентов оборудования. Подходит для промышленности по производству резины
 Стандартные ширины: Кратно 10 мм, т.е. 100, 110 мм и т.д

Данные по звездам

Кол-во зубьев	A= Внешний диаметр	B= Диаметр делительной окружности	C= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	54	45	36	20	20			
8	70	61	52	20	20/25	1	25	
12	104	95	86	20	20/25/30/40	1/1¼	25/40	1½
20	169	160	151	35	25/30/40	1/1¼	25/40/60	1½/2½

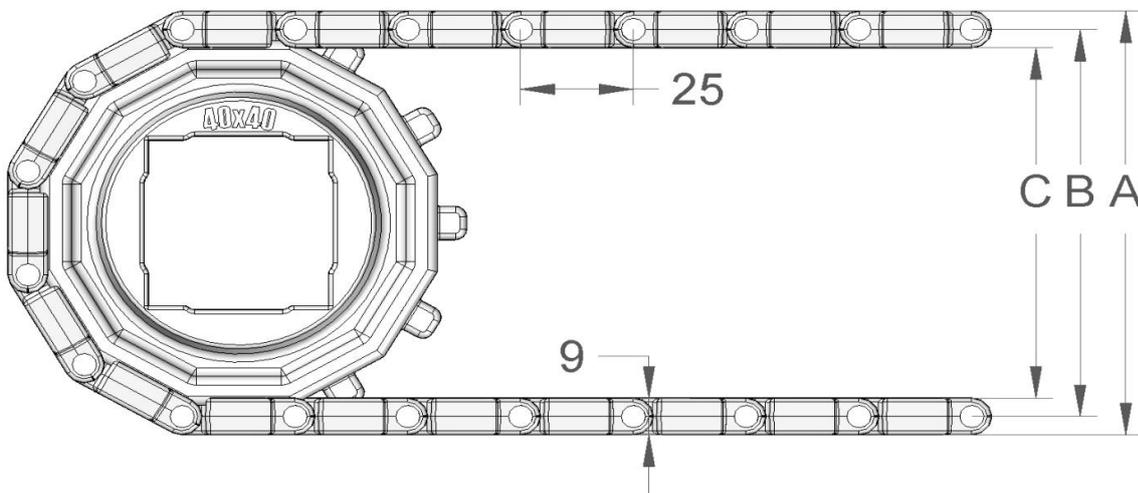

Аналог модульной ленты SCANBELT.

Продукция протестирована на совместимость и сертифицирована.

В наличии, срок поставки 2-3 рабочих дня.

телефоны для заказа 8 800 101-30-09 (звонок бесплатный), +7(495)728-38-68

zapro@amakomplekt.ru