
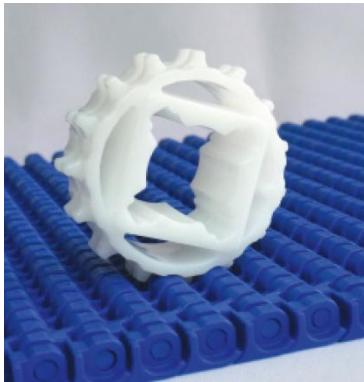


S. 1220 закрытого типа с шагом 12.7мм.

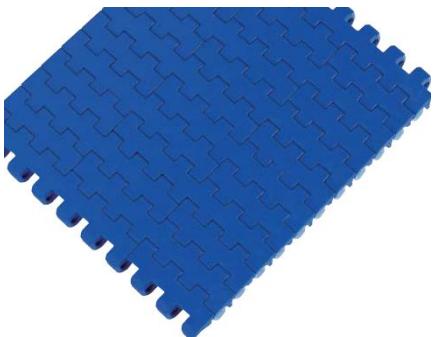


Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м ²
Полиэтилен (PE)	411	6,2
Полипропилен (PP)	754	6
Полиацетал (POM)	1096	8,7

Поверхность ленты: Плоская поверхность
 Степень открытости: Закрытая
 Нагрузка: Лента, выдерживающая наибольшие нагрузки из серии лент с шагом 12,7мм.
 Идеальное решение для транспортировки продукции среднего веса.
 Материал/цвет: PE/нат, PP/белый и серый. POM/нат и синий
 Очищаемость: Хорошая. FSIS
 Применение: Транспортировка мелкой продукции, компонентов оборудования.
 Стандартные ширины: Кратно 50 мм, т.е. 100, 150 мм и т.д., возможно изготовление нестандартных ширин.
 «Ножевой» переход Рекомендуемый диаметр от 18 мм

Данные по звездам

Кол-во зубьев	A= Внешний диаметр	B= Диаметр делительной окружности	C= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
10	54	44	34	30			20	
15	75	65	55	30	25	1	25	1
19	92	82	72	30	25/40	1/1¼	25/40	1½
24	113	93	93	30	25/40	1/1¼	40/60	1½/2½
28	130	120	110	30	25/40	1/1¼	40/60	1½/2½
36	165	151	145	30	25/40/60	1/1¼	-	-

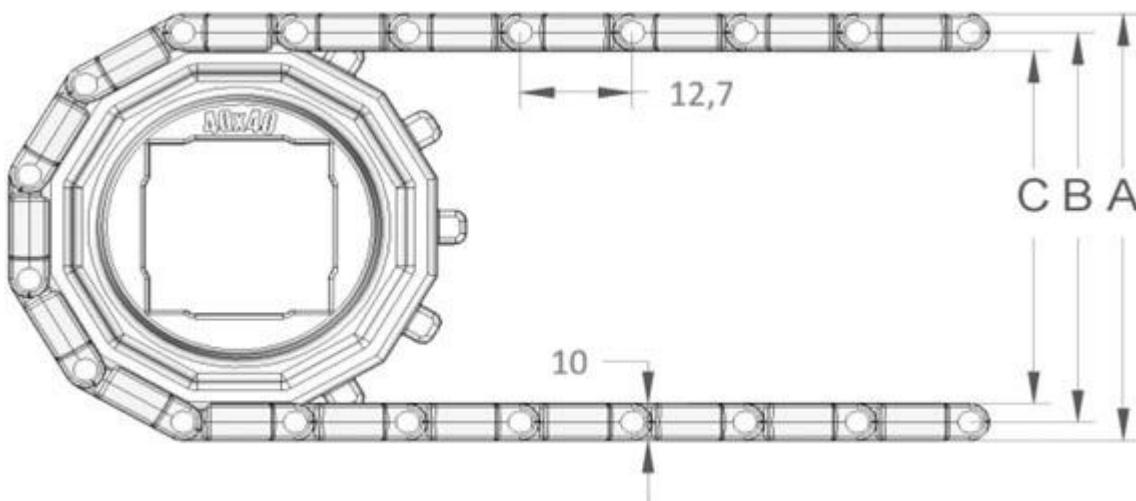

Аналог модульной ленты Habasit .

Продукция протестирована на совместимость.

телефоны для заказа 8 800 101-30-09 (звонок бесплатный), +7(495)728-38-68

[запрос@amakomplekt.ru](mailto:zапрос@amakomplekt.ru), [запрос@modulbelt.ru](mailto:zапрос@modulbelt.ru).